


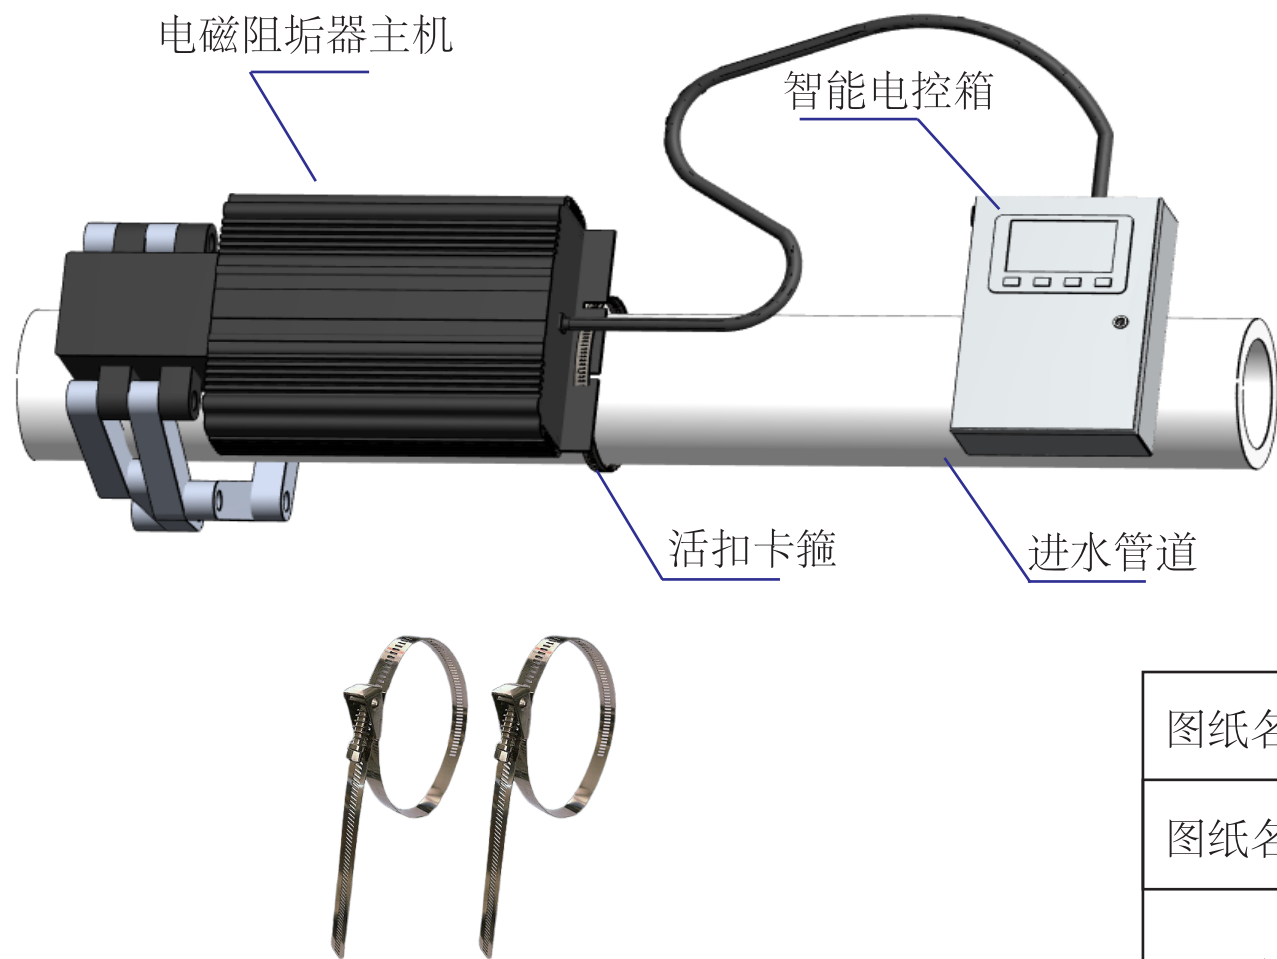

安装步骤:

- 1、先利用两条不锈钢活扣卡箍，将电磁阻垢水处理主机固定在管道上；
- 2、利用信号电缆线将将电磁阻垢水处理主机与智能控制柜连接；
- 3、将现场车间220V电源接入智能电控箱内空气开关上；
- 4、拌动智能电控箱上的电源开关，电磁阻垢水处理主机开始工作；
- 5、智能电控箱上的电源指示灯和信号指示灯全部亮起后，表明设备开始正常工作；
- 6、设备正常工作后，无需人员干预，可24小时全自动运行。

图纸名称	管道安装三维图	制图人	Andy
图纸名称	ZYZG-ING-3D	日 期	23.10.17
上海展云环保科技有限公司			版本号
			Rev.02